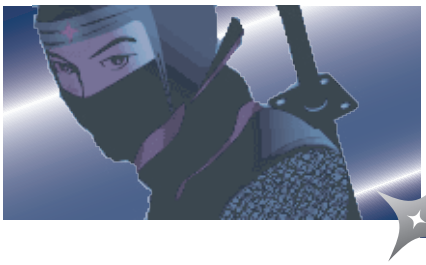

Analog-IP Convertor type O

Analog-IP Convertor type Oは、OD専用線又は4線式アナログ専用線の端末をIP網に接続する装置です。

《主な特徴》
・交換機（PBX）のODトランクや4Wアナログ専用線端末をIP回線で接続する事ができます。
・ODトランクは、ループ起動と地気起動に対応できます。
・省スペース設計：縦置き・横置きまたは壁掛け設置ができます。

接 続 例

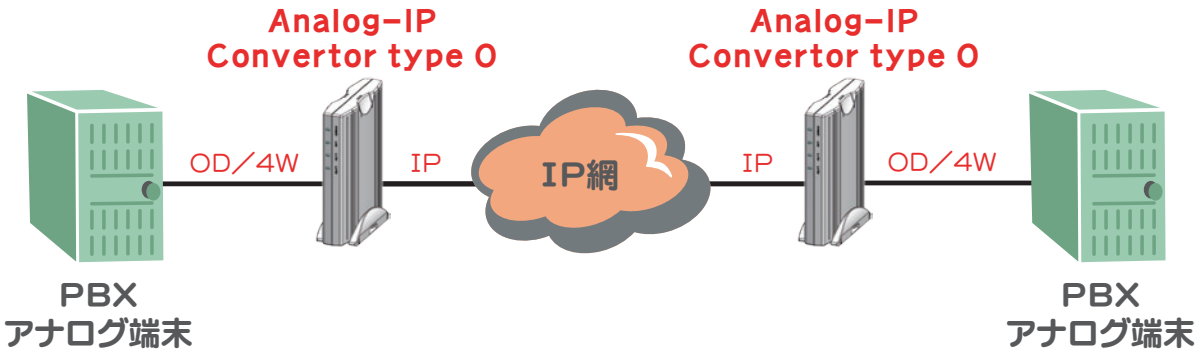

定 格 ・ そ の 他

アナログインタフェース	OD専用線（ループ起動/地気起動切替）・4線式アナログ専用線（RJ-45）：1ポート
LANインタフェース	10/100 Base-TX （LAN）：1ポート
使用電源	ACアダプタ IN：AC100V(50/60Hz) OUT：DC12V(400mA)
使用環境	温度:0℃～50℃、湿度0%～85%以下（無結露）
外形寸法	38.4mm(W)×137mm(D)×165mm(H)
重　量	約400g（ACアダプタ含まず）

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA ELECTRONICS CO.
甲賀電子株式会社　営業部
〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL：077-552-5123 E-mail：kogasales@koga.co.jp